
4 | 180-350 (bar) | 150 (Ømm)

# BL2/EX/VT

| | ESCAVADORA (ton) | CAUDAL (l/min) | LARGURA TRABALHO (mm) | PESO (kg) | MARTELOS MINI BL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BL2/EX/VT 100** | 10,0 - 16,0 | 100/140 | 1000 | 570 | 18 | |
| **BL2/EX/VT 125** | 10,0 - 16,0 | 100/140 | 1240 | 625 | 22 | |

EXTRAS


| | |
|---|---|
| Pé de apoio fixo lateral (50kgs) | |
| Engate c/ 2 cavilhas por medida (Ø55-70mm) | |
| Engate c/ 2 cavilhas por medida (Ø75-80mm) | |
| Comando com cabo, p/ abertura da porta | |
| Rotor equipado com Martelo MINI C3 (tungsténio) | |
| Sistema de controlo eletrónico SONIC | |

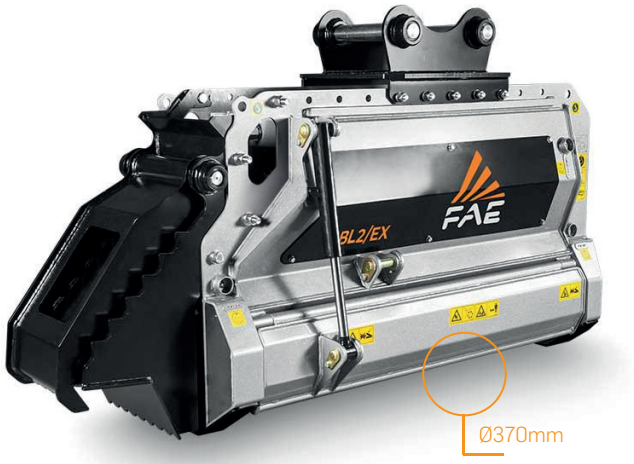


**BL2/EX/VT 100**

**DESTROÇADOR FLORESTAL** com rotor de martelos fixos. Tecnologia '"Bite Limiter".

· Transmissão por correias XBP Gates Quad Power (VT);
· Transmissão por correia Poly Chain Carbon (Sonic);
· Motor Hidráulico de pistões, cilindrada variável 55/38cc (BL2/EX/VT);
· Válvula de pressão/fluxo e anti cavitação integradas;
· Rotor Bite Limiter Ø370mm, com Martelos MINI BL;
· Chassis blindado com motor integrado;
· Porta hidráulica;
· Electroválvula p/desvio de caudal (abertura da porta);
· Deflector;
· Patins de desgaste em HARDOX.

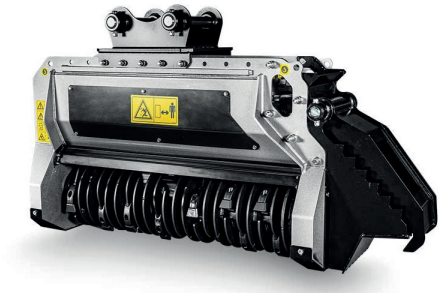

**BL2/EX/VT 100**



MARTELO MINI BL



MARTELO MINI C/3 (opcional)




**1.** Sistema de controlo eletrónico SONIC.