


85M



50ECO


Eco/M

GUINCHO FLORESTAL MECÂNICO



	DIMENSÕES (mm)			CABO m/Ømm	TRACÇÃO (kN)	PESO (kg)	POTÊNCIA (cv)
	A	B	C				
K7-50 Eco	1320	1400	480	60/Ø11	50 (5,0ton)	302	30-54
K7-55 M	1480	1590	490	70/Ø11	55 (5,5ton)	388	54-75
K7-85 M	1800	1800	780	90/Ø13	85 (8,5ton)	563	< 50

- Montagem aos 3 pontos;
- TDF 540rpm;
- Velocidade média do cabo: 0,9m/s;
- Embraiagem multi-disco (mod. M);
- Grelha de protecção rebatível;
- Cardan;
- Comando mecânico;
- Roldana inferior e engate para reboque (mod. M);
- Suporte para moto-serra e machado (mod. M).

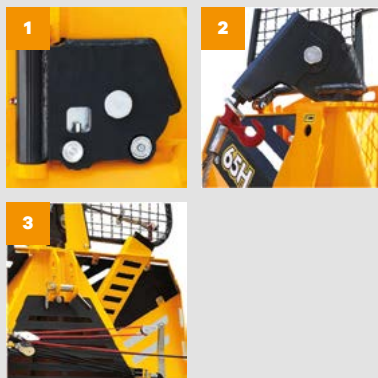

- 1.** Roldana inferior (fixação com iman); **2.** Desenrolador/destorcedor de cabo de aço; **3.** Sistema de travagem mecânico.