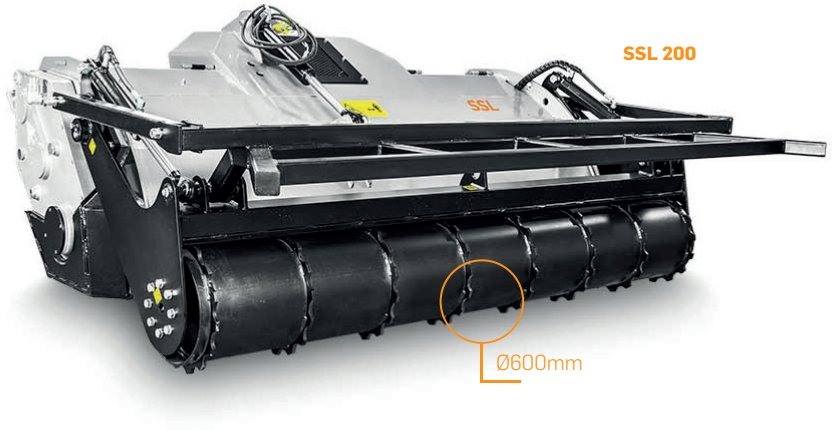

1000 (rpm)

300 (mm)

300 (Ømm)

SSL

DESTROÇADOR DE RAÍZES e cultivador florestal, com rotor de martelos fixos.

· Transmissão por engrenagens banhadas a óleo;
· Diferencial com roda livre;
· Rotor com Martelos fixos B3 + C3SS (tungsténio);
· Chassis blindado com aço anti-desgaste;
· Porta traseira hidráulica;
· Contra facas interiores;
· Cadeados duplos de proteção;
· Patins com chapa anti-desgaste;
· Cardan reforçado c/ limitador de esforço.

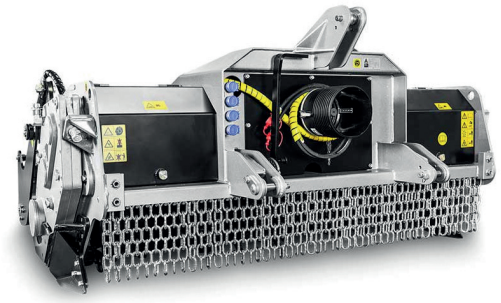

	TRATOR (cv)	LARGURA TRABALHO (mm)	LARGURA TOTAL (mm)	PESO (kg)	MARTELOS B/3+C/3/SS	
SSL/ST 150	100-160	1600	1920	2080	54 + 4	
SSL/ST 175	110-160	1840	2160	2260	66 + 4	
SSL/DT 200	120-220	2080	2400	2620	74 + 4	
SSL/DT 225	130-220	2320	2640	2810	82 + 4	
SSL/DT 250	140-220	2560	2880	2990	96 + 4	

EXTRAS

Rotor equipado com Martelo B/3/HD	
Rotor equipado com Martelo G/3	
Rotor equipado com Martelo G/3/HD	
3º ponto hidráulico 80x40x280 cat3	
Rolo traseiro compactação L=150	
Rolo traseiro compactação L=175/200	
Rolo traseiro compactação L=225/250	


MARTELO B/3


MARTELO B/3/HD (opcional)


MARTELO G/3 (opcional)


MARTELO G/3/HD (opcional)


MARTELO C/3/SS (lateral)