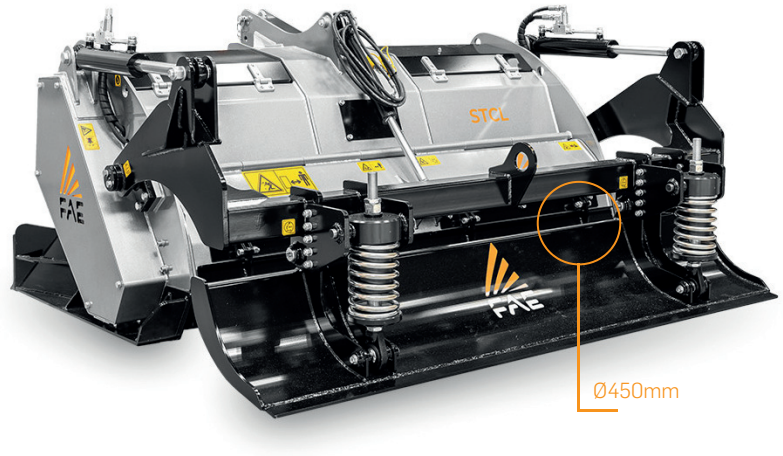



STCL

TRITURADOR DE PEDRAS com rotor de martelos fixos.

· Transmissão por 1 correia Poly-chain (STCL/ST);
· Transmissão por 2 correias Poly-chain (STCL/DT);
· Diferencial com roda livre 540 ou 1000 rpm (STCL/ST);
· Diferencial com roda livre 1000 rpm (STCL/DT);
· Rotor com Martelos fixos STCL/3 + C/3/SS (tungsténio);
· Chassis blindado com aço anti-desgaste;
· Porta traseira hidráulica;
· Contra facas interiores ajustáveis em Hardox;
· Cadeados duplos de proteção;
· Patins de penetração com chapa anti-desgaste;
· Cardan reforçado c/ limitador de esforço.

	TRATOR (cv)	LARGURA TRABALHO (mm)	LARGURA TOTAL (mm)	PESO (kg)	MARTELOS STCL/3+C/3/SS	
STCL/ST 100	80-120	1110	1414	1230	22 + 4	
STCL/ST 125	80-120	1350	1660	1280	26 + 4	
STCL/ST 150	90-120	1590	1900	1440	32 + 4	
STCL/ST 175	100-120	1830	2140	1570	38 + 4	
STCL/DT 175	100-150	1830	2140	1600	38 + 4	
STCL/DT 200	120-150	2070	2380	1750	42 + 4	

EXTRAS

3º ponto hidráulico 65x35x280 cat2	
Kit extensão para acoplamento	
Aba traseira doseadora STCL 100-125-150	
Aba traseira doseadora STCL 175-200	
Kit estrada c/ lâmina p/compactar STCL 100-125-150	
Kit estrada c/ lâmina p/compactar STCL 175-200	

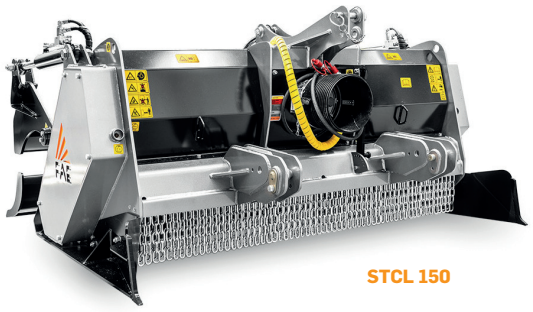


MARTELO STCL/3


MARTELO C/3/SS
(lateral)