HERKULIS
EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E FLORESTAIS



TL 120

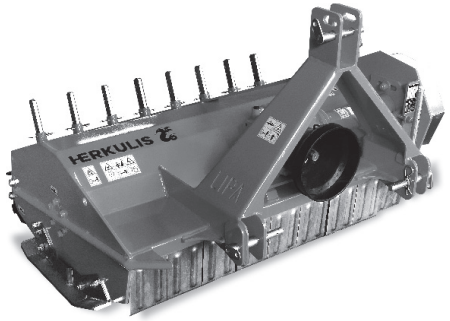

TL/H

DESTROÇADOR ESPECIAL DOURO reforçado adaptável a tractores de rodas ou rastos, polivalente, para trituração de sarmentos e restos de poda.

· Montagem aos 3 pontos;
· Chassis robusto c/ dupla capota (4+4) 8mm;
· Cabeçote rebaixado;
· Diferencial c/ roda livre 540rpm;
· Transmissão lateral por correias;
· Nos mod. TLH/TL: rotor Ø140mm – 2250rpm;
· No mod. TL-220: rotor Ø160mm – 2250rpm;
· Rotor TLH com martelos lisos (furo Ø205mm);
· Rotor TL com martelos dentados (furo Ø205mm);
· Rolamentos oscilantes;
· Rolo nivelador traseiro 170mm;
· Lona traseira de borracha anti projeção;
· Grelha traseira regulável;
· Patelas de proteção frontal;
· Cardan.

	LARGURA INTERIOR (mm)	LARGURA TOTAL (mm)		MART.	PESO (kg)	POTÊNCIA (cv)
K5-TLH-100	1040	1160	3	10	340	30-40
K5-TLH-110	1140	1260	3	11	370	35-40
K5-TLH-120	1240	1360	3	12	390	35-60
K5-TLH-140	1440	1460	3	14	440	35-60
K5-TL-110	1140	1260	3	8	360	35-40
K5-TL-120	1240	1360	3	8	380	35-60
K5-TL-140	1440	1460	3	10	430	35-60
K5-TL-160	1640	1760	4	11	470	45-80
K5-TL-180	1840	1960	4	12	510	60-80
K5-TL-200	2000	2120	4	13	540	60-80
K5-TL-220	2240	2360	4	15	600	80-120

EXTRAS

Patins (HARDOX)
Disco lateral de corte oscilante 600mm (lâminas ou fio)
Disco lateral de corte oscilante 800mm (lâminas ou fio)
Disco lateral de corte oscilante 600mm (sensor/depósito/radiador)





1. Rotor TLH (martelos lisos);
2. Rotor TL (martelos dentados).

BARRAS DE RECORTE