

TLF 160

TLBF/TLF

	LARGURA INTERIOR (mm)		MART.	PESO (kg)	PRESSÃO (bar)	CAUDAL (lts)
K5-TLBF-130	1340	3	13	300	200-250	40-60
K5-TLBF-140	1440	3	14	310	200-250	60-70
K5-TLBF-150	1540	3	15	320	200-250	60-70
K5-TLBF-160	1640	3	16	340	200-250	70-80
K5-TLF-160	1640	4	11	530	220-280	90-120
K5-TLF-180	1840	4	12	570	220-280	90-120
K5-TLF-200	2000	4	13	610	220-280	90-120

EXTRAS

Engate oscilante TLBF
Engate oscilante TLF

DESTROÇADOR PARA MINI CARREGADORAS

essencial para trabalhos de limpeza na agricultura, floresta e espaços verdes.

· Engate rápido standard para mini carregadoras;
· Chassis em chapa de aço anti-desgaste;
· Motor hidráulico de engrenagens (TLBF);
· Motor hidráulico de pistões (TLF);
· Válvula anti-cavitação;
· Transmissão lateral por correias;
· Rotor Ø110mm (TLBF) de martelos lisos (furo Ø205mm);
· Rotor Ø160mm (TLF) de martelos dentados (furo Ø205mm);
· Patins reforçados;
· Rolo traseiro Ø110mm (TLBF);
· Rolo traseiro Ø170mm (TLF);
· Correntes/lona de proteção dianteiras.

TLBF Mini carregadora: Potência mínima: 30cv
TLF Mini carregadora: Potência mínima: 65cv

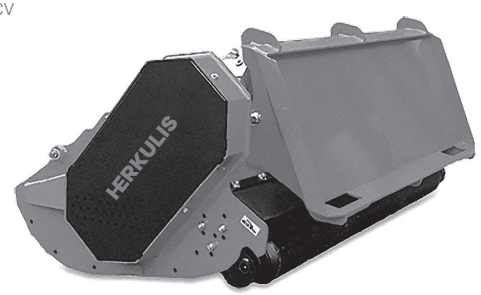

TLBF 160

1. Rotor TLBF (martelos lisos); **2.** Rotor TLF (martelos dentados); **3.** Engate oscilante.

