

TLSP 180




TLHS 160

TLHS/TLSP

DESTROÇADOR AGRÍCOLA REFORÇADO para
trituração de restolhos, restos de poda e vegetação geral.

· Montagem aos 3 pontos;
· Chassis robusto c/ dupla capota (4+4) 8mm;
· Descentramento hidráulico (pistão autolubrificante);
· Grelha traseira regulável;
· Diferencial c/ roda livre 540rpm;
· Transmissão lateral por correias;
· Nos mod. TLHS/TLSP: rotor Ø140mm - 2250rpm;
· No mod. TLSP-220: rotor Ø160mm - 2250rpm;
· Rotor TLHS com martelos lisos (furo Ø205mm);
· Rotor TLSP com martelos dentados (furo Ø205mm);
· Rolamentos oscilantes;
· Rolo nivelador traseiro Ø170mm;
· Lona traseira de borracha anti projeção;
· Patelas de proteção frontal;
· Cardan.

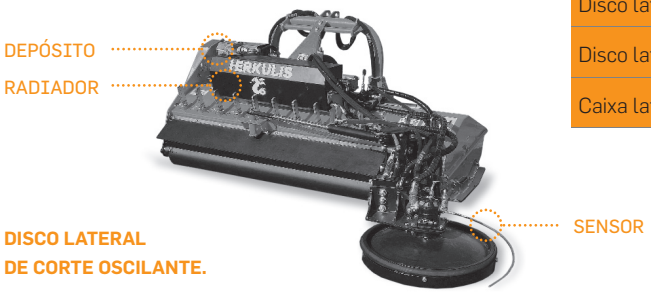

**DISCO LATERAL
DE CORTE OSCILANTE.**

	LARGURA INTERIOR (mm)	LARGURA TOTAL (mm)		MART.	PESO (kg)	POTÊNCIA (cv)
K5-TLHS-120	1240	1360	3	12	480	30-50
K5-TLHS-140	1440	1560	3	14	510	30-50
K5-TLHS-150	1540	1660	3	15	530	45-60
K5-TLHS-160	1640	1760	4	16	560	45-80
K5-TLHS-180	1840	1960	4	18	610	60-80
K5-TLHS-200	2000	2120	4	20	630	80-100
K5-TLSP-180	1840	1960	4	12	620	60-80
K5-TLSP-200	2000	2120	4	13	640	80-100
K5-TLSP-220	2240	2360	4	15	660	80-100

EXTRAS

Patins (HARDOX)
Kit 2 rodas de borracha (em substituição do rolo nivelador)
Disco lateral de corte oscilante 600mm (Lâminas ou fio)
Disco lateral de corte oscilante 800mm (Lâminas ou fio)
Disco lateral de corte oscilante 600mm (sensor/depósito/radiador)
Caixa lateral correias rebaixada 49cm (TLHS-B)