

TLT-FM 160



TLT-FM/S


	LARGURA INTERIOR (mm)	LARGURA TOTAL (mm)		MART.	PESO (kg)	POTÊNCIA (cv)
K5-TLT-FM-140	1440	1710	4	11	640	50-60
K5-TLT-FM-160	1640	1910	4	12	730	50-60
K5-TLT-FM-180	1840	2110	5	13	820	60-70
K5-TLT-FM-200	2000	2270	5	14	910	70-80
K5-TLT-FM-220	2240	2510	5	16	1000	80-90

EXTRAS

Descentramento hidráulico TLT-FMS 140/160/180 (pistão autolubrificante)
Descentramento hidráulico TLT-FMS 200/220 (pistão autolubrificante)

DESTROÇADOR SEMI FLORESTAL de martelos flutuantes para triturar restos de poda de olival, citrinos e limpezas florestais.

· Montagem aos 3 pontos;
· Chassis robusto em chapa DOMEX e capota em HARDOX;
· Diferencial c/ roda livre (1 3/4" Z6);
· Transmissão lateral por correias;
· Rotor Reforçado Ø160mm (mod. 140/160/180);
· Rotor Reforçado Ø180mm (mod. 200/220);
· Martelos flutuantes com suportes reforçados;
· Parafuso especial fixação do martelo Ø28mm;
· Chumaceiras profissionais c/ rolamentos oscilantes;
· **Rolo nivelador traseiro fixo na porta hidráulica**;
· 2 cilindros hidráulicos p/ abertura da porta;
· Válvula de segurança e controlo de fluxo hidráulico;
· Correntes duplas de protecção frontal;
· Carter blindado para protecção das correias;
· Patins de desgaste com HARDOX, reguláveis em altura;
· Cardan reforçado (tubo estrela).

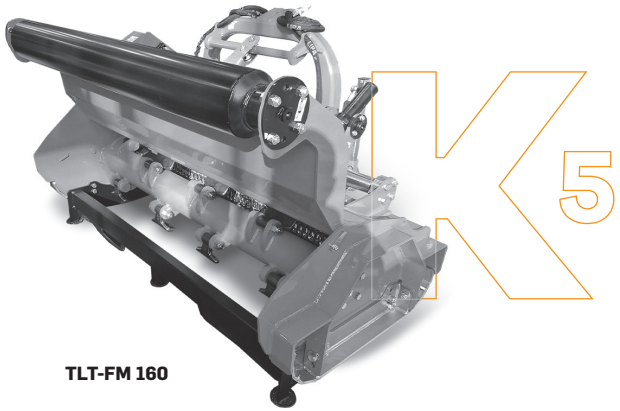

TLT-FM 160