







# TLT-FM/S



TLT-FM 160

	LARGURA INTERIOR (mm)	LARGURA TOTAL (mm)		MART.	PESO (kg)	POTÊNCIA (cv)	
<b>K5-TLT-FM-140</b>	1440	1710	4	10 	640	50-60	
<b>K5-TLT-FM-160</b>	1640	1910	4	11 	730	50-60	
<b>K5-TLT-FM-180</b>	1840	2110	5	12 	820	60-70	
<b>K5-TLT-FM-200</b>	2000	2270	5	13 	910	70-80	
<b>K5-TLT-FM-220</b>	2240	2510	5	15 	1000	80-90	


## EXTRAS

Descentramento hidráulico TLT-FMS 140/160/180

Descentramento hidráulico TLT-FMS 200/220

**DESTROÇADOR SEMI FLORESTAL** de martelos flutuantes para triturar restos de poda de olival, citrinos e limpezas florestais.

- Montagem aos 3 pontos;
- Chassis robusto em chapa DOMEX e capota em HARDOX;
- Caixa de engrenagem c/ roda livre (1 3/4" Z6);
- Transmissão lateral por correias;
- Rotor Reforçado Ø160mm (mod. 140/160/180);
- Rotor Reforçado Ø180mm (mod. 200/220);
- Martelos dentados flutuantes com suportes reforçados;
- Chumaceiras profissionais c/ rolamentos oscilantes;
- **Rolo nivelador traseiro fixo na porta hidráulica;**
- 2 cilindros hidráulicos p/ abertura da porta;
- Correntes duplas de protecção frontal;
- Carter blindado para protecção das correias;
- Patins de desgaste com reforço em HARDOX;
- Cardan reforçado (tubo estrela).

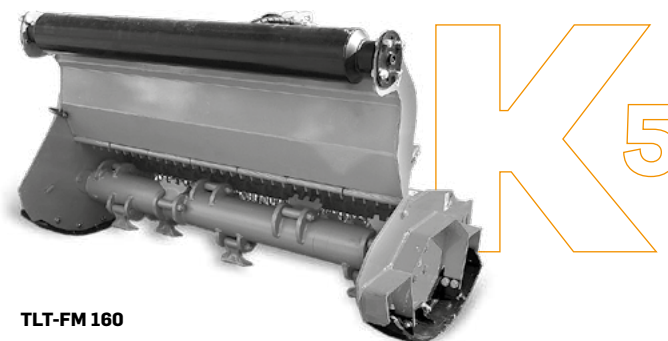

TLT-FM 160