5

540/1000 (rpm)

200 (Ømm)

UML/LOW

	TRATOR (cv)	LARGURA TRABALHO (mm)	LARGURA TOTAL (mm)	PESO (kg)	MARTELOS C/3+C/3/SS	MARTELOS I+C/3/SS	
UML/LOW 150	70-110	1582	1877	930	32 + 2	42 + 2	
UML/LOW 175	80-110	1822	2117	1060	36 + 2	42 + 2	
UML/LOW 200	90-110	2062	2357	1190	42 + 2	42 + 2	
EXTRAS							
Abate ramos UML/LOW-150							
Abate ramos UML/LOW-175							
Abate ramos UML/LOW-200							
Rotor equipado com Martelo C/3/HD							
Rotor equipado com Martelo BL							
Rotor equipado com Martelo K/3							
Rotor equipado com Martelo I							
Montagem frontal (540rpm ou 1000rpm)							



MARTELO C/3



MARTELO C/3/HD (opcional)



MARTELO BL (opcional)




MARTELO K/3 (opcional)



MARTELO I (opcional)



MARTELO C/3/SS (lateral)

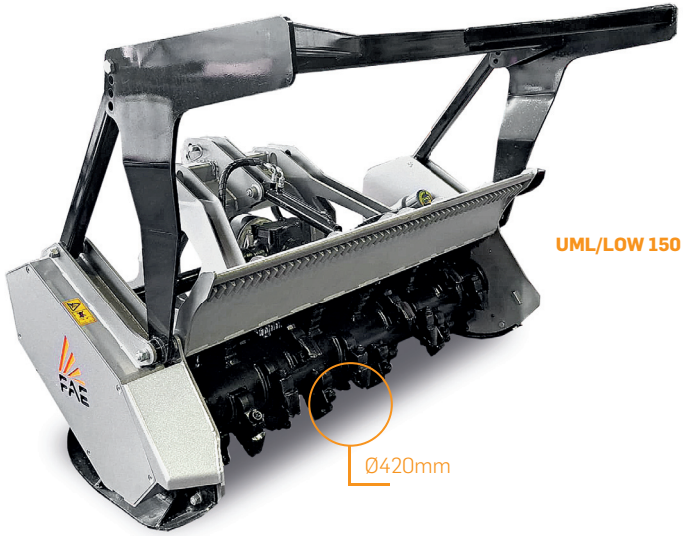



UML/LOW 150

Ø420mm

DESTROÇADOR FLORESTAL com rotor de martelos fixos, especial para montagem em tratores com baixa TDF.

· Transmissão por correias XPB Gates Quad Power;
· Diferencial com roda livre;
· Rotor com Martelos fixos C3 + C3SS (tungsténio);
· Chassis blindado com aço anti-desgaste;
· Porta traseira hidráulica;
· Cadeados duplos de proteção;
· Patins reguláveis com chapa anti-desgaste;
· Cardan reforçado c/ limitador de esforço.





Modelo especialmente desenhado para tratores com baixa TDF.