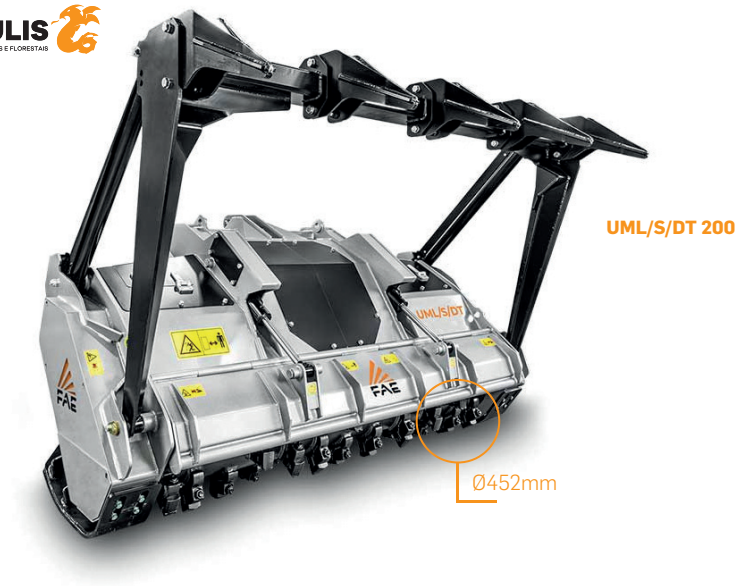


UML/S/DT 200

5+5

1000 (rpm)

250 (Ømm)

UML/S/DT

	TRATOR (cv)	LARGURA TRABALHO (mm)	LARGURA TOTAL (mm)	PESO (kg)	MARTELOS C/3+C/3/SS	MARTELOS I+C/3/SS
UML/S/DT 200	130-190	2070	2430	1690	42 + 4	60 + 2
UML/S/DT 225	130-190	2310	2670	1825	48 + 4	66 + 2

EXTRAS


Abate ramos c/ripper UML/S/DT-200
Abate ramos c/ripper UML/S/DT-225
Abate ramos hidráulico - **upgrade**
Kit W para alinhamento automático do diferencial
Rotor equipado com Martelo C/3/HD
Rotor equipado com Martelo BL
Rotor equipado com Martelo K/3
Rotor equipado com Martelo I

DESTROÇADOR FLORESTAL com rotor de martelos fixos.

- Transmissão por correias XPB Gates Quad Power;
- Diferencial com roda livre;
- Rotor com Martelos fixos C3 + C3SS (tungsténio);
- Chassis blindado com aço anti desgaste;
- Porta traseira hidráulica 2 cilindros;
- Contra facas interiores amovíveis;
- Cadeados duplos de proteção;
- Patins reguláveis com chapa anti-desgaste;
- Cardan reforçado c/ limitador de esforço.



UML/S/DT 200



1. Kit alinhamento W



MARTELO C/3



MARTELO C/3/HD (opcional)



MARTELO BL (opcional)



MARTELO K/3 (opcional)



MARTELO I (opcional)



MARTELO C/3/SS (lateral)