4

180-350 (bar)

120 (Ømm)

DML/HY 75

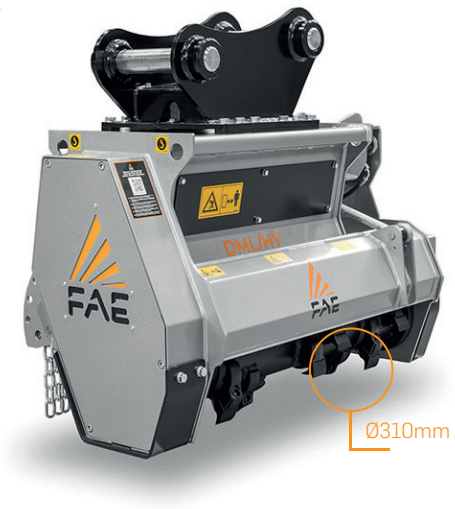

DML/HY
DML/HY/VT

	ESCAVADORA (ton)	CAUDAL (l/min)	LARGURA TRABALHO (mm)	PESO (kg)	MARTELOS MINI BL
DML/HY 75	5,0 - 13,0	50/124	800	415	16
DML/HY 100	5,0 - 13,0	50/124	1000	445	20
DML/HY 125	5,0 - 13,0	50/124	1240	515	26

DESTROÇADOR FLORESTAL com rotor de martelos fixos. Tecnologia '"Bite Limiter".

· Transmissão por correias XBP Gates Quad Power;
· Motor Hidráulico de pistões, cilindrada regulável 17/34cc (DML/HY);
· Motor Hidráulico de pistões, cilindrada variável 55cc (DML/HY/VT);
· Válvula de pressão/fluxo e anti cavitação integradas;
· Rotor Bite Limiter com Martelos MINI BL;
· Chassis blindado com motor integrado;
· Correntes de proteção frontal;
· Contra facas interiores;
· Porta dupla regulável, hidráulica de um lado;
· Patins de desgaste em HARDOX.

EXTRAS

Engate c/ 2 cavilhas por medida (Ø55-65mm)
Engate c/ 2 cavilhas por medida (Ø70-75mm)
Engate c/ 2 cavilhas + Ripper lateral c/ 2 dentes
Motor Hidráulico de pistões, cilindrada variável 55cc (DML/HY/VT)
Rotor equipado com Martelo MINI C3 (tungsténio)
Rotor normal sem Bite Limiter

ENGATE C/ 2 CAVILHAS + RIPPER LATERAL C/ 2 DENTES





MARTELO MINI BL



MARTELO MINI C/3 (opcional)