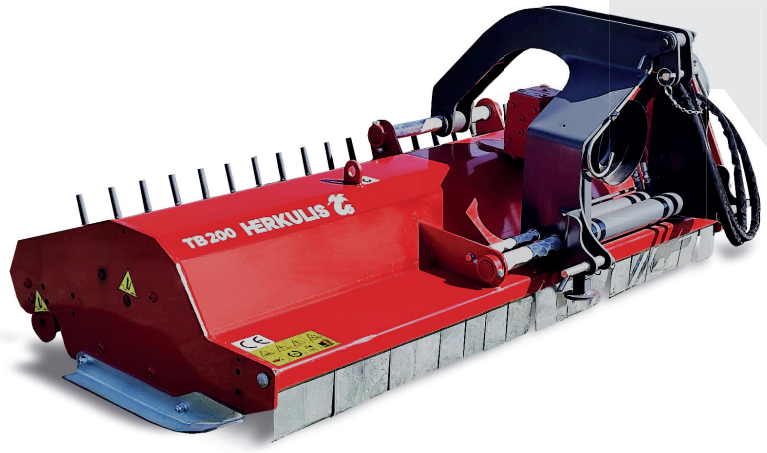

TB 200

TB

	LARGURA INTERIOR (mm)	LARGURA TOTAL (mm)		MART.	PESO (kg)	POTÊNCIA (cv)
K5-TB-140	1400	1530	3	14	465	35-40
K5-TB-160	1600	1730	3	16	490	45-60
K5-TB-180	1800	1930	3	18	515	50-60
K5-TB-200	2000	2130	4	20	550	50-70

EXTRAS

Patins

DESTROÇADOR AGRÍCOLA REFORÇADO para trituração de restolhos, restos de poda e vegetação geral.

· Montagem aos 3 pontos;
· Chassis robusto em chapa DOMEX 6mm;
· Descentramento hidráulico e grelha traseira;
· Diferencial c/ roda livre 540rpm;
· Transmissão lateral por correias;
· Rotor Ø170mm c/ martelos lisos (furo Ø195mm) - 2550rpm;
· Zona de recorte contra-lâmina;
· Rolamentos oscilantes;
· Rolo nivelador traseiro Ø220mm;
· Patelas de proteção frontal;
· Cardan.



1. Rotor TB (martelos lisos).



TB 200 C/ GRELHA